


## КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (ШТЕКЕР)

Предназначены для формирования быстроразъемных соединений многожильных проводов.

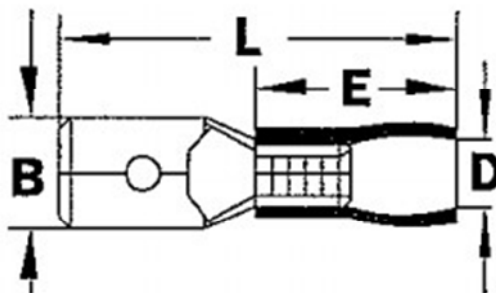

Размеры (мм)				мм <sup>2</sup>
B	L	D	E	
2.80	21.50	3.60	10.00	0.5-1.5
4.80				
6.35				
2.80	23.50	4.40	13.00	1.5-2.5
4.80				
6.35				
6.35		5.40		4.0-6.0

- Материал изоляции: негорючий ПВХ.  
Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °С
- Материал разъема: латунь марки Л63
- Покрытие разъема: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 400 В
- Особенности конструкции:
  - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части разъемов увеличивают механическую прочность соединения с жилой
  - каждая клемма имеет конструктивный фиксатор замкового типа для прочного механического соединения с разъемом «гнездо»