


## КЛЕММЫ ПЛОСКИЕ, НОЖЕВЫЕ, С ИЗОЛИРОВАННОЙ МАНЖЕТОЙ ИЗ ПВХ.

Предназначены для оконцевания опрессовкой многожильных медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования.

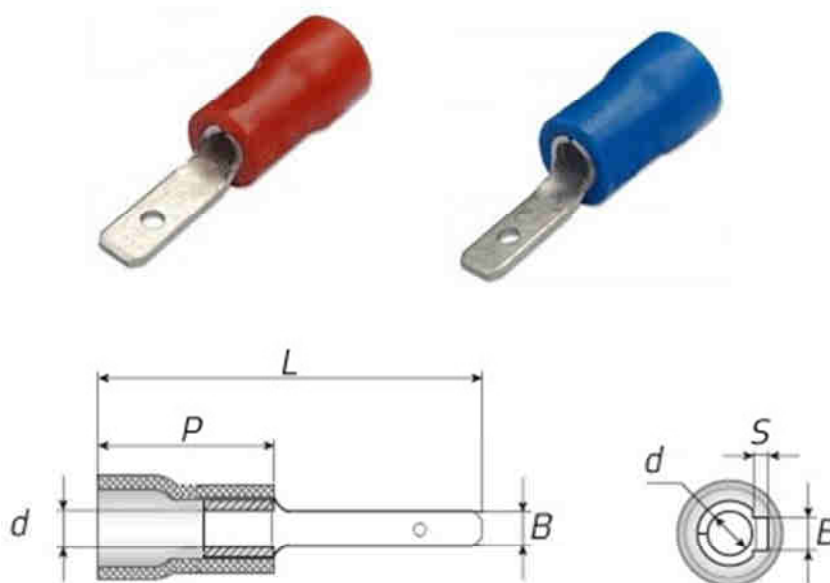

цвет манжеты	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Ток (А)	Размеры (мм)				
			L	P	d	B	S
●	0.25-1.5	19	18	10	1.7	2.8	0.8
●	1.0-2.5	27	18	10	2.3	2.8	0.8

- Материал изоляции: негорючий ПВХ.  
Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °С
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
  - Виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многожильных медных жил
  - незаваренный стыковой шов на трубной контактной части наконечников
  - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
    - Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты