

# Гнезда на плату, шаг 2,54мм., однорядные, прямой угол

# PBSR

## Материал

Контакты: фосф. бронза  
 Варианты покрытия контактов: золото  
 олово  
 золото выборочно

Изолятор: полистирол, усиленный  
 стекловолокном UL-94V-0

## Электрические характеристики


Предельный ток: 1 А  
 Предельное напряжение: 500 В в течение 1 мин.  
 Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм  
 Сопротивление контакта: не более  $3 \times 10^{-2}$  Ом

## Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -40 до +105°C



PBS-17R

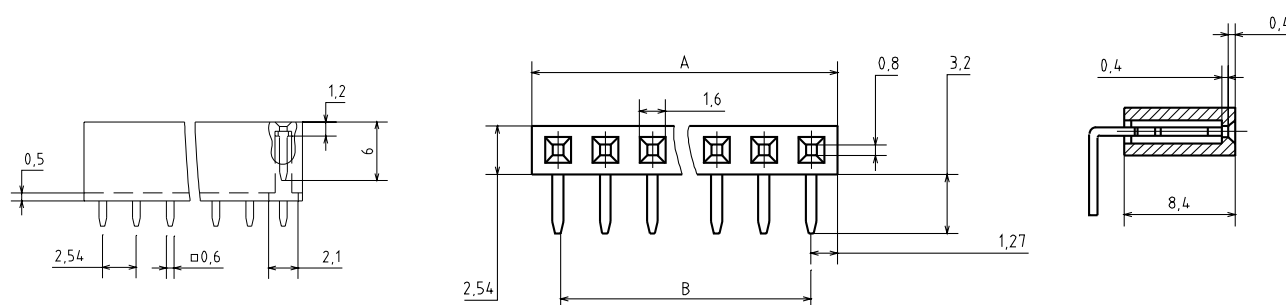

## PBS-xxR

xx—количество контактов

## Модификации продукта\*

Количество контактов	A	B	Количество контактов	A	B	Количество контактов	A	B	Количество контактов	A	B
1	2.54	0	11	27.94	25.40	21	53.34	50.80	31	78.74	76.20
2	5.08	2.54	12	30.48	27.94	22	55.88	53.34	32	81.28	78.74
3	7.62	5.08	13	33.02	30.48	23	58.42	55.88	33	83.82	81.25
4	10.16	7.62	14	35.56	33.02	24	60.96	58.42	34	86.36	83.82
5	12.70	10.16	15	38.10	35.56	25	63.50	60.96	35	88.90	86.36
6	15.24	12.70	16	40.64	38.10	26	66.04	63.50	36	91.44	88.90
7	17.78	15.24	17	43.18	40.64	27	68.58	66.04	37	93.98	91.44
8	20.32	17.78	18	45.72	43.18	28	71.12	68.58	38	96.52	93.98
9	22.86	20.32	19	48.26	45.72	29	73.66	71.12	39	99.06	96.52
10	25.40	22.86	20	50.80	48.26	30	76.20	73.66	40	101.6	99.06

\*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

: PLS - , 2,54 ,  
 PLH - , 2,54 ,