



Гнездо Centronics CENS с защелками, пайка на кабель

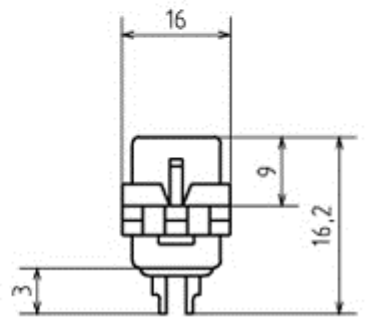

| Материал | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Изолятор | PBT |
| Контакты | фосфорная бронза |
| Обработка контактов | золото |
| Электрические параметры | |
| Предельное напряжение | 500 В в течение 1 мин |
| Предельный ток | 5А |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм min |
| Сопротивление контактов | 10 мОм max |
| Механические параметры | |
| Рабочая температура | -55°C...+125°C |
| Модификации | |
| Версия | 10, 20, 30, 40, 60, MD |
| Кол-во контактов | 24, 36, 50 |
| Покрытие контактов | 5 мкм золота, 30 мкм золота |
| Тип | вилка, розетка |

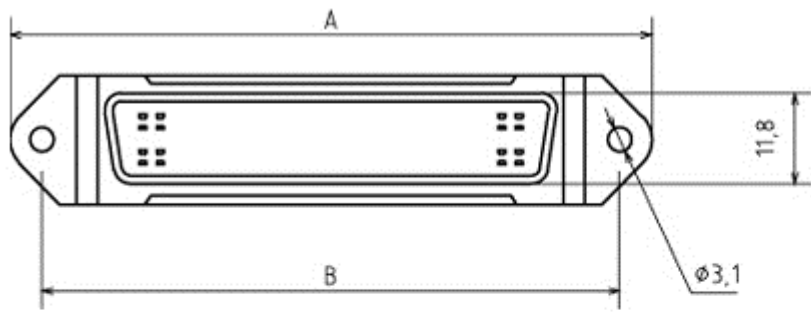

| | A | B |
|----------|------|------|
| CENS-14F | 43.9 | 36.0 |
| CENS-24F | 54.7 | 48.8 |
| CENS-36F | 67.7 | 59.7 |
| CENS-50F | 82.2 | 74.9 |