



Разъём Centronics CENR, для пайки на плату, угловой




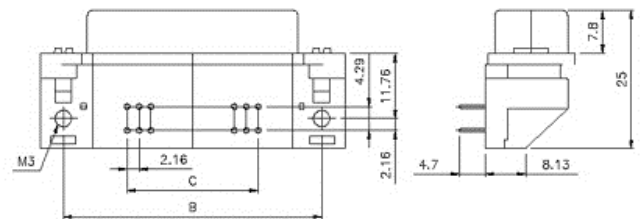


Материал	
Изолятор	PBT
Контакты	фосфорная бронза
Обработка контактов	золото
Электрические параметры	
Предельное напряжение	500 В в течение 1 мин
Предельный ток	5А
Сопротивление изоляции	100 МОм min
Сопротивление контактов	10 мОм max
Механические параметры	
Рабочая температура	-55°C...+125°C
Модификации	
Версия	10, 20, 30, 40, 60, MD
Кол-во контактов	24, 36, 50
Покрытие контактов	5 мкм золота, 30 мкм золота
Тип	вилка, розетка

Male



Female

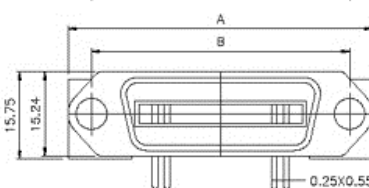

With latch

W/o latch

N. of contacts	A	B	C
14	43.90	36.00	3.10
24	54.70	46.80	3.10
36	67.70	59.70	3.10
50	82.00	74.90	3.10

N. of contacts	A	B	C
14	44.45	36.00	12.96
24	55.25	46.79	23.76
36	68.20	59.74	36.72
50	83.32	74.87	51.84