

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


1. 1. Телефоны малогабаритные ТМ-6А и ТМ-6М (в дальнейшем называемые телефонами) предназначены для работы с радиовещательной аппаратурой для прослушивания музыкальных и речевых программ.

1. 2. Подключать телефоны следует только в гнездо "Телефон". Непосредственное включение телефонов в радиотрансляционную сеть не допускается.

1. 3. Максимальная мощность, подводимая к телефонам, не должна превышать 100 мВт, что соответствует напряжению 4, 2 В.

1. 4. Электрическая схема соединений телефона ТМ-6А приведена на рис. 1, телефона ТМ-6М - на рис..2.

Схема электрическая соединений телефона
ТМ-6А

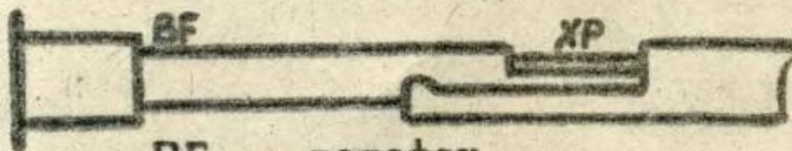


BF - телефон

XP - штеккер Ш2П. ОЮО. 364. 017 ТУ

Рис. 1

Схема электрическая соединений телефона
ТМ-6М

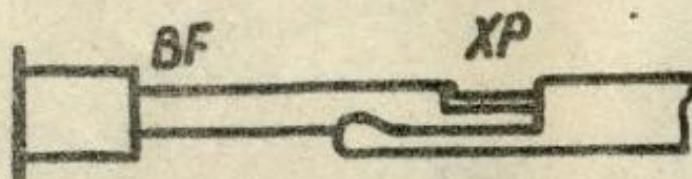

BF - телефон

XP - штепсель РЛ6. 602. 011

Рис. 2

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. 1. Диапазон воспроизводимых частот -
(20-12500) Гц.

2. 2. Модуль полного электрического сопротивления - (180 ± 36) Ом.

2. 3. Средняя чувствительность в диапазоне частот от 100 до 6000 Гц - не менее 6 Па/В.

2. 4. Коэффициент гармоник - не более 1 %.

2. 5. Паспортная электрическая мощность -
- 100 мВт.

2. 6. Масса со шнуром и соединителем - не более 16 г.

2. 7. Средняя наработка до отказа - не менее 25000 ч.

2. 8. Драгоценные материалы отсутствуют.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Количество |
|--|------------|
| 1. Телефон малогабаритный ТМ-6А (или ТМ-6М) | 1 |
| 2. Футляр | 1 |
| 3. Паспорт | 1 |

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4. 1. Телефоны малогабаритные ТМ-6А (или ТМ-6М) проверены ОТК предприятия-изготовителя, соответствуют утвержденному образцу, удовлетворяют техническим условиям ДЮЩЗ. 844. 010 ТУ и признаны годными к эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска
Штамп ОТК

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

5. 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие телефонов требованиям технических условий ДЮЩЗ. 844. 010 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

5. 2. Гарантийный срок эксплуатации 2 года с момента продажи через розничную торговую сеть, гарантийный срок хранения не более 2 лет с момента изготовления телефонов.

5. 3. В течение срока гарантии предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно провести ремонт или замену телефона (при наличии паспорта), если он вышел из строя по вине предприятия-изготовителя.

5. 4. В случае выхода из строя телефона после истечения срока гарантии покупателю необходимо выслать его в адрес завода-изготовителя, завод-изготовитель ремонтирует телефон и высылает его покупателю с указанием счёта за ремонт и пересылку.

5. 5. Обмен неисправных телефонов производится в соответствии с действующими республиканскими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли, изданными в соответствии с типовыми правилами обмена.

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

Изготовитель: 300000, г. Тула,
завод "Октава"