

Разъемы DIN

Материал

Корпус: сталь, покрытая цинком или оловом

Вариант: золото поверх никеля

Контакты: фосф. бронза, золото поверх никеля

Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 2 А

Предельное напряжение: 100 В AC

Сопротивление изолятора:
250 В DC

Сопротивление контакта: не более 3×10^{-2} Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -40 до +105°C



Штекер на кабель



Гнездо на кабель



Штекер угловой на кабель



Гнездо на плату




Гнездо на панель




Гнездо на панель с выкл.


Штекер на кабель. Расположение контактов.

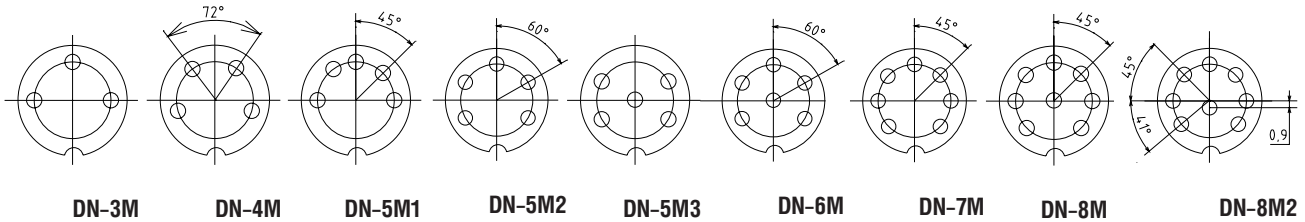

Гнездо на кабель. Расположение контактов.

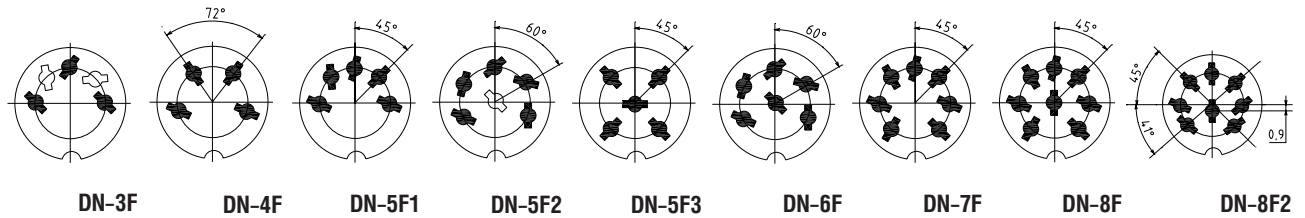

Гнездо на панель. Расположение контактов.

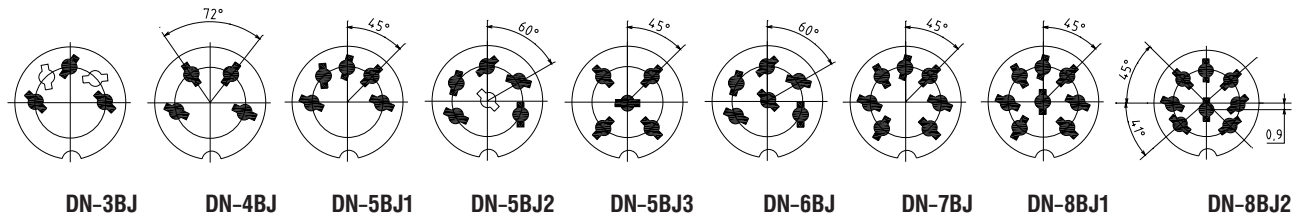

Гнездо на плату. Расположение контактов.

