

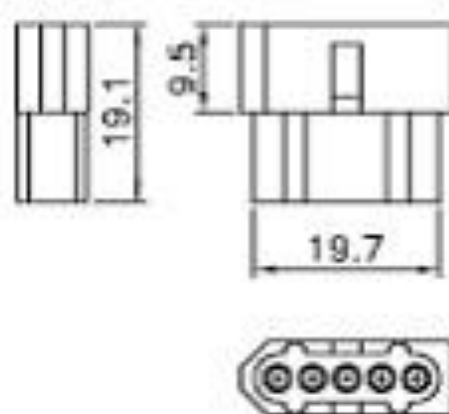
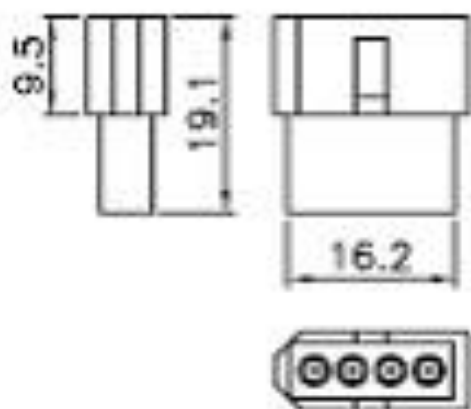


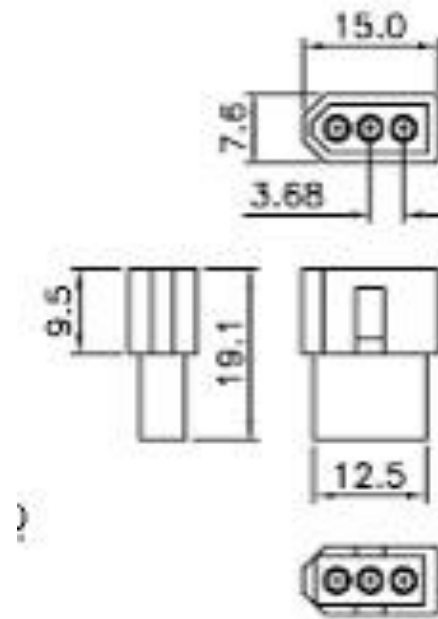
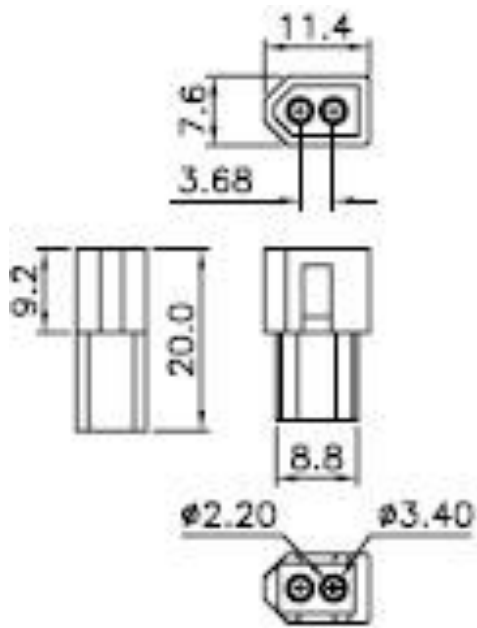


Разъемы питания MFD, шаг 3,68мм тип F, гнездо на кабель.

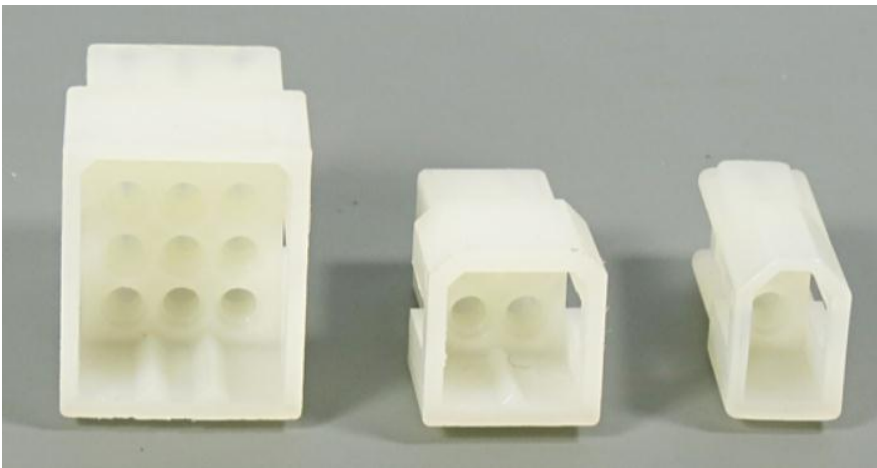

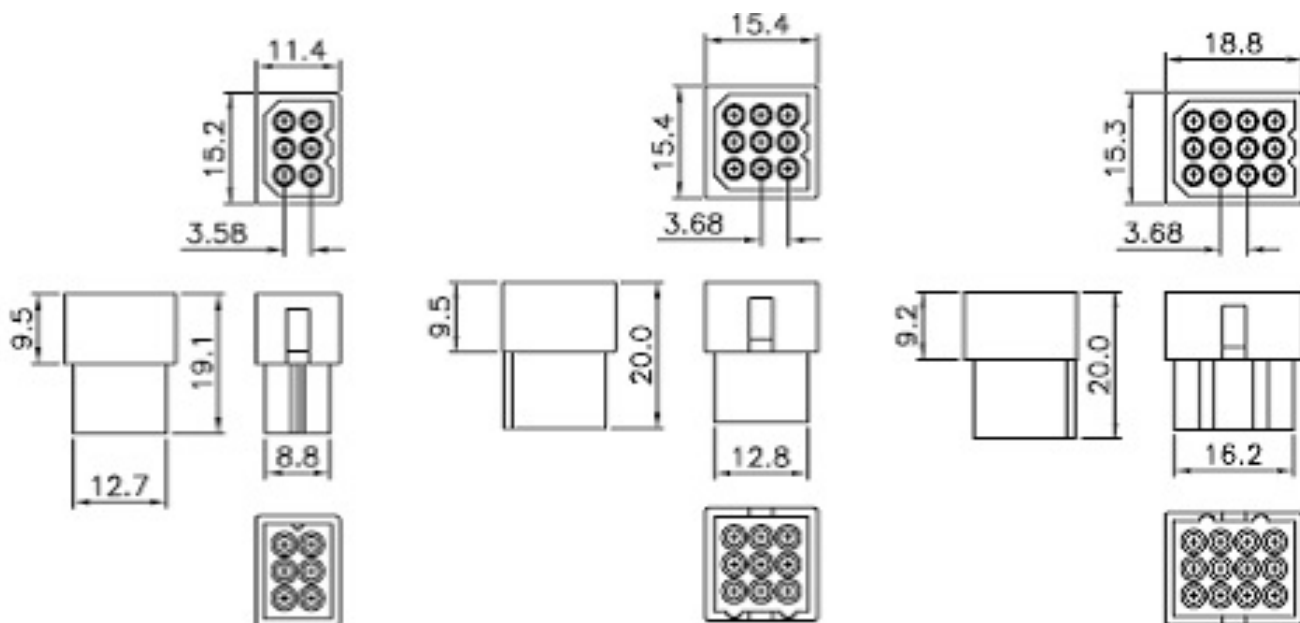

Материал	
Изолятор	Полистирол UL 94V-2
Контакты	фосфористая бронза, луженая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	1500 В AC/мин
Предельный ток	5А
Рабочее напряжение	250 В AC
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	10 мОм max
Механические параметры	
Рабочая температура	-40°C - +105°C
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 24