


**Разъемы питания MF3 тип М, шаг 3,0мм.
Гнездо на панель, однорядное.**

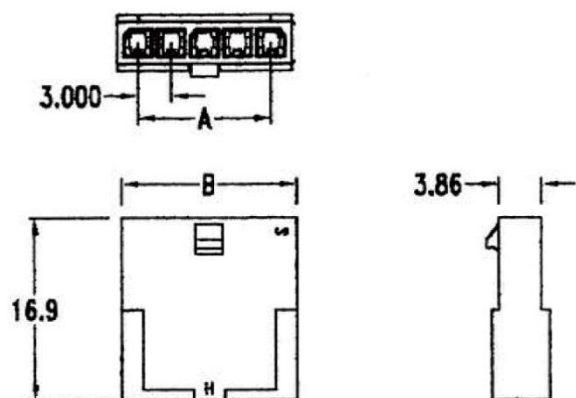

	A	B
MF-1x02M	3.00	6.85
MF-1x03M	6.00	9.85
MF-1x04M	9.00	12.85
MF-1x05M	12.00	15.85

Материал	
Изолятор	Полистирол UL 94V-2
Контакты	фосфористая бронза, луженая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	1500 В AC/мин
Предельный ток	5А
Рабочее напряжение	250 В AC
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	10 мОм max
Механические параметры	
Рабочая температура	-40°C - +105°C
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 24