


## Кабель межплатный **Q-15814**.

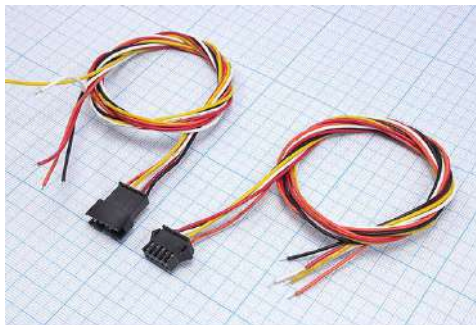

Тип	сборка межплатного кабеля питания (F-M) серии GT
Тип разъема	GT-1 с шагом 2,5 мм
Номинальное напряжение, В	250
Предельный ток, А	2
Сопротивление изоляции, МОм	1000
Количество клемм	5
Диаметр (сечение) проводника	0,12 мм <sup>2</sup> (26AWG), изоляция – ПВХ 0,4мм; d <sub>max</sub> =1,3 мм
Цвет проводной изоляции	черный/ красный/белый/желтый/оранжевый
Длина провода, мм	600
Рабочая температура °С	-25~+85
Способ монтажа	пайка в плату
Материал	корпус-нейлон PA66 (UL94V0)черный, контакты-фосфористая бронза
Высота, мм	F-7,5; M-7,6 (корпус)
Ширина, мм	F-13 (корпус); M-15,6
Глубина, мм	F-12; M-18,35