


Переключатели галетные серии ПМ

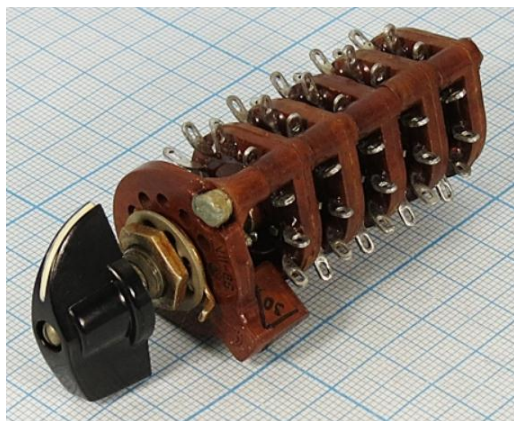

Переключатели галетные ПМ – переключатели галетные карболитовые, их еще называют галетники, коммутируют цепи сигнализации и управления с напряжением до 300В, силой тока до 2А и коммутируемой мощностью до 25Вт. Переключатель обеспечивает поворотное переключение контактов, расположенных на галетах (платах) в количестве от 1-й до 5-ти, в положениях от 2-х до 11-ти и в направлениях от 1-го до 20-ти. Переключатели крепятся путем фиксации оси в отверстии панели с помощью резьбы оси и гайки переключателя.


Маркировка переключателей галетных ПМ:

ПМ - 5П 4Н

ПМ – Тип разъема: переключатель галетный малогабаритный.

5П – Число рабочих положений: 2, 3, 5, 11.

4Н – Число направлений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20.

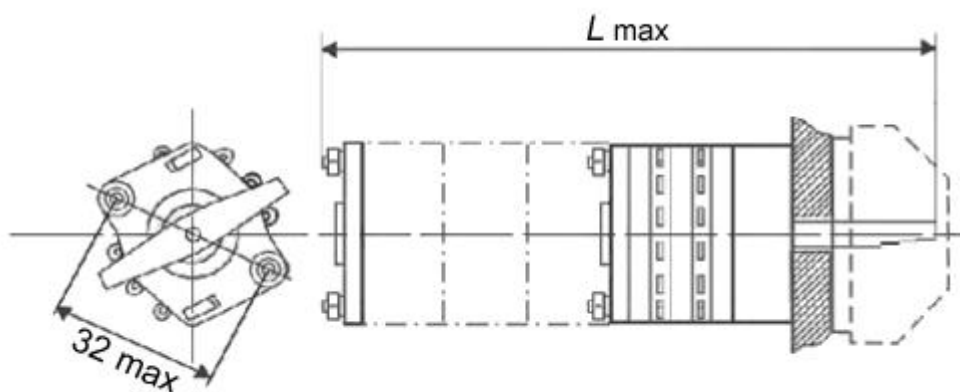

| Количество галет | Размер L max, мм | Масса |
|------------------|------------------|-------|
| 1 | 19 | 29 г |
| 2 | 28 | 34 г |
| 3 | 37 | 39 г |
| 4 | 47 | 44 г |
| 5 | 55 | 49 г |