


## VCXO Z54-B3/01

### Управляемый напряжением генератор с номинальной частотой 16,384 МГц

#### Спецификация

Номинальная частота при $U_{упр}=2,5 В$	16384,011 кГц	
Изменение частоты	при $U_{упр} = 0 В$	16380,720 кГц
	при $U_{упр} = 5 В$	16387,182 кГц
Напряжение питания	5 В	
Форма выходной волны	CMOS	
Симметрия импульса	40/60%	
Фронт нарастания и спада импульса	3нс./4нс.	

Внешний вид, габаритные размеры (мм) и подключение выводов

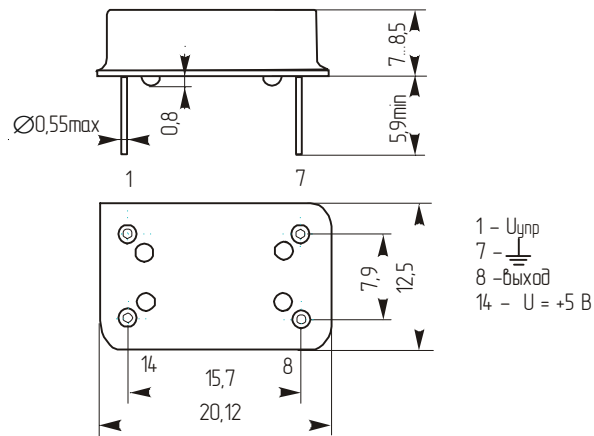

Реальный размер

