


# Описание. Плинт телефонный 20С гнездо с размыкаемыми контактами 306 558.00

Арт. Q-1402

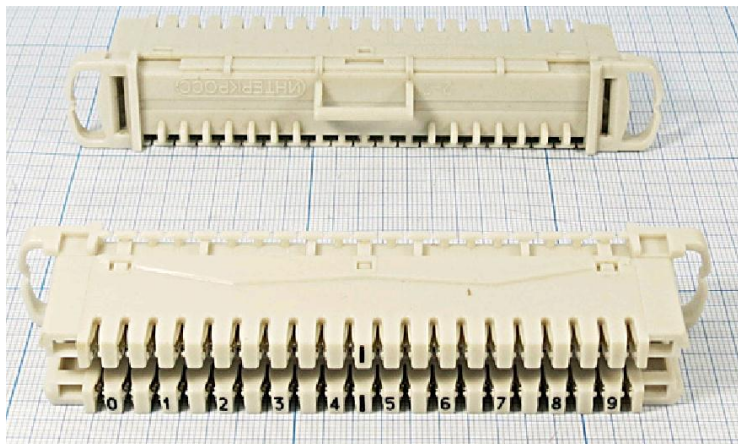

Плинт с размыкаемыми контактами. 10 пар нормальнозамкнутых контактов. Маркировка 0-9. Плинт телефонный 10 пар – основной элемент телефонного кросса. Он необходим при коммутации абонентских и соединительных телефонных линий связи. Телефонный плинт является составной частью структурированной кабельной системы (СКС). Плинт телефонные устанавливают в специальные боксы или шкафы при помощи хомутов. Конструктивно это изделие состоит из следующих основных элементов: IDC-контактов для подключения к ним линейных и станционных кабелей; пластикового корпуса с заводской маркировкой отдельных контактов по схеме 0 – 9; элементов организации отдельных пар и проводов кабелей и кроссировки. Конструкция плинта размыкаемого типа выполнена таким образом, что с лицевой стороны коммутируется кабель, а с обратной – осуществляется распределение по абонентам. Плинт с нормально замкнутыми контактами отличается от плинта с неразмыкаемыми контактами тем, что коммутируемая на этом плинте цепь в случае необходимости может быть разорвана путём установки размыкающего штекера между стыком нормально замкнутых контактов. Этим обеспечивается реализация целого ряда возможностей: например, установки 5-точечной защиты, измерений и испытаний в обоих направлениях и т. д. В телефонных плинтах присутствует цифровая маркировка пар кабеля, а также, в левой и правой частях (по краям) расположены специальные отверстия, в которые вставляются цифры для идентификации положения плинта внутри кабельного оконечного устройства.

Температурный диапазон:

- во время хранения: от -40 до +70 °С
- в процессе эксплуатации: от -10 до +60 °С