

Характеристики

Тип: переключатель движковый
 Количество положений: 2; Схема переключения: SPDT
 Ход толкателя: 3мм
 Номинальное значение тока при 6V DC: 0.3A
 Сопротивление контакта, максимум: 30мОм
 Изолированное сопротивление: 500V DC; 100Ом
 Диэлектрическая прочность: 1 минута при 500V AC
 Рабочая температура: -25°C ~ +85°C
 Циклов коммутации (электрических): $\geq 10\ 000$
 Материал: пластик & металл




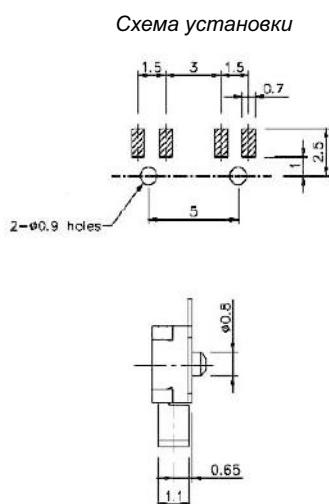


Схема работы переключателя

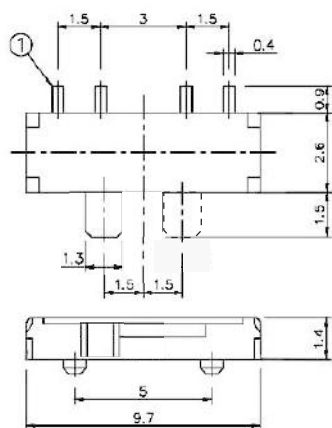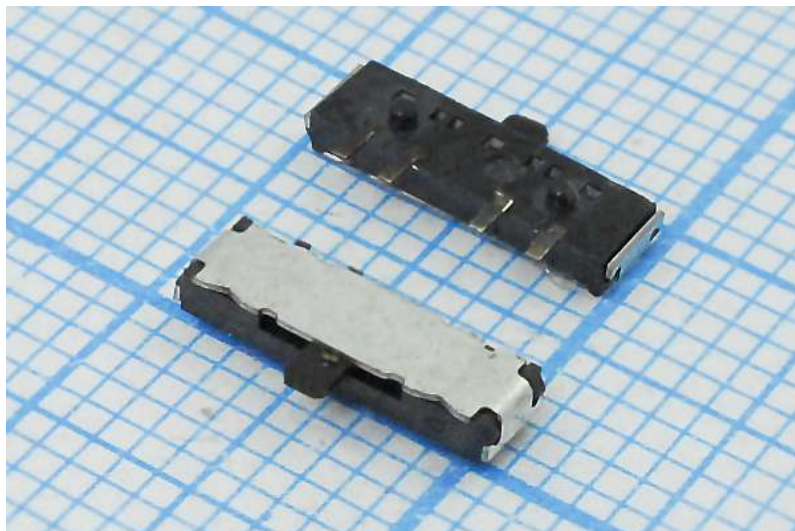

ON- ON
4P SPDT

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.