

Характеристики

Тип: переключатель движковый

Количество положений: 3

Схема переключений: SP3T

Ход толкателя: 2мм

Номинальное значение тока при 6V DC: 0.3A

Сопротивление контакта, максимум: 70мОм

Изолированное сопротивление: 500V DC; 100Ом

Диэлектрическая прочность: 1 минута при 500V AC

Рабочая температура: -10°C ~ +60°C

Циклов коммутации (электрических): $\geq 10\ 000$

Материал: пластик & металл

Вес: 0,27г

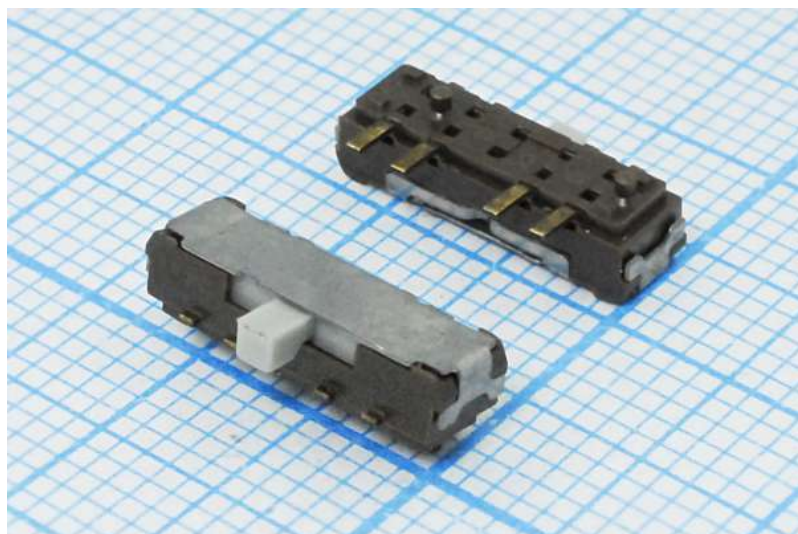


Схема установки








Схема работы переключателя

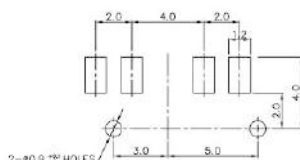

ON - ON - ON
4P SP3T

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.