


Кнопка тактовая на замыкание, без фиксации №15228 QITZ-1188E.

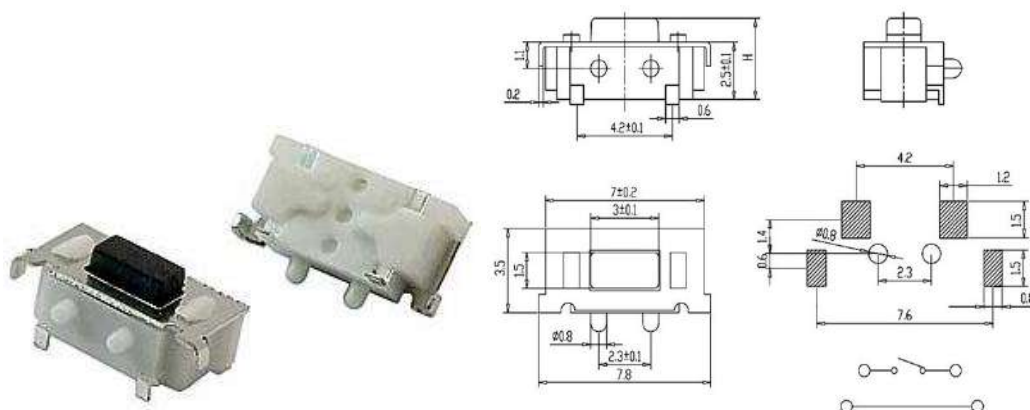

Напряжение	12 В
Ток нагрузки	50 мА
Контактное сопротивление, не более	100 мОм
Сопротивление изоляции, не менее	100 (при Uисп.дс=500 В) Мом
Диэлектрическая прочность	250 В
Срабатываний, не менее	30000 раз
Температура окружающей среды	-25~+70 °С
Схема переключения	OFF-(ON), (SPST)
Высота	3,5 мм
Ширина	7,8 мм
Глубина	3,5 мм