


ТЭМК-3 II - Телефонный электродинамический малогабаритный капсюль. Предназначен для работы в телефонных аппаратах и других изделиях народно-хозяйственного назначения. Как и другие капсюли динамической системы ТЭМК-3 может быть обращен в микрофон.

Основные параметры телефона ТЭМК-3 II:

Диапазон частот	200-6000 Гц
Эквивалент затухания приема при затухании абонентской линии: 0дБ в нормальных климат. условиях 4,3дБ в нормальных климат. условиях	>5дБ <9дБ
Нелинейность амплитудной характеристики	<15 дБ
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц	260±52 ом
Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц	< 4%
Диапазон рабочих температур	-10..+45°С
Габаритные размеры	∅32x20мм
Масса	<40г

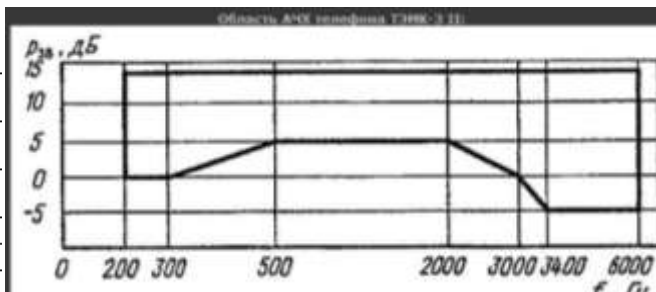

Чертеж динамического телефонного капсюля ТЭМК-3 II:

