

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. 1. Микрофон МД-282, МД-282А,

МД-382, МД-382А, МД-282Т в общепромышленном, экспортном и тропическом исполнении динамический, катушечный, односторонне направленный, предназначен:

МД-282 для работы с магнитофонами-приставками, магнитофонными панелями 1-й группы сложности и стационарными моделями 2-й группы сложности, а также для систем звукоусиления речи; МД-382 - для звукоусиления речи. Микрофон МД-282А, МД-382А с узлом дистанционного включения аппаратуры.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. 1. Номинальный диапазон частот микрофона 50-16000 Гц (для микрофона МД-282 и МД-282А) и 80-12500 Гц (для микрофонов МД-382, МД-382А).

2. 2. Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц должна быть (2, 2₀, 7) мВ/Па.

2. 3. Средний перепад чувствительности по свободному полю для углов приема 0 и 180° в диапазоне частот 250-5000 Гц включительно не менее 12 дБ.

2. 4. Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц (200±40) Ом.


2. 5. Минимальное допустимое сопротивление нагрузки микрофона 250 Ом.

2. 6. Коммутируемый ток не более 100 мА (МД-282А, МД-382А).

2. 7. Габаритные размеры: диаметр корпуса микрофона 37 мм длина корпуса микрофона 178, 5 мм длина кабеля микрофона с соединителем 1500±100 мм.

2. 8. Масса микрофона (без шарнира, стойки и экрана противоветрового) 0,15 кг.

2. 9. Схема электрическая соединений. МД-282, МД-382 МД-282А, МД-382А

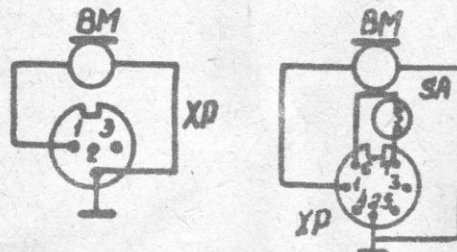

2. 10. Типовая частотная характеристика чувствительности микрофона приведена на рис. 1.

2. 11. Диаграмма направленности микрофона приведена на рис. 2.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Микрофон - 1 шт.
Шарнир - (поставка производится по требованию заказчика) - 1 шт.
Стойка - 1 шт.
Экран противоветровой (поставка производится по требованию заказчика) - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

4. 1. Микрофон изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

М. П. Представитель ОТК
предприятия-изготовителя

Линия отреза при поставке на экспорт



5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5. 1. Микрофон МД-282, МД-282А, МД-382, МД-382А соответствует техническим условиям ИЦЗ. 842. 415 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

М. П. Представитель ОТК
предприятия-изготовителя

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6. 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие микрофона МД-282, МД-282А, МД-382, МД-382А требованиям технической документации ИЦЗ. 842. 415 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

6. 2. Гарантийный срок эксплуатации микрофонов 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть

или со дня получения потребителем.

6. 4. В течение срока гарантии предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно производить ремонт микрофона или его замену, если он вышел из строя по вине предприятия-изготовителя.

7. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ИЗДЕЛИИ

7. 1. Медь и медные сплавы - 11, 8 г.

7. 2. Сведения о содержании цветных металлов в составных частях изделия указаны в приложении, которое высылается по запросу.

Цена микрофона МД-282 - 26 руб.

Цена микрофона МД-282, укомплектованного экраном ветрозащитным - 27 руб.

Дата продажи

Штамп магазина

Продавец

Изготовитель: 300000 г. Тула завод "Октава"

Типовая частотная характеристика чувствительности

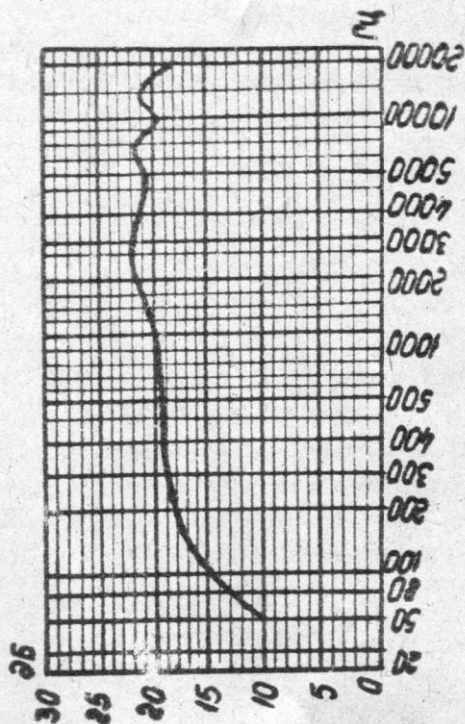


Рис. 1

Диаграмма направленности

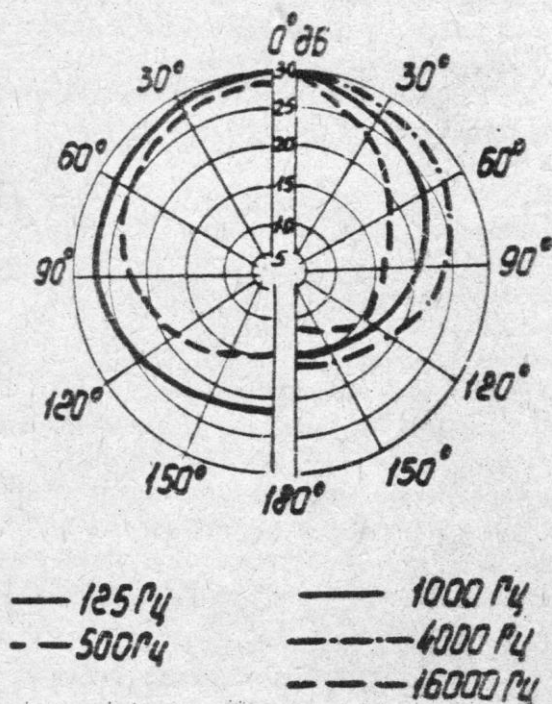


Рис. 2

МИКРОФОН
М Д - 282, М Д - 282А,
М Д - 382, МД-382А, МД-282Т

П А С П О Р Т