受　　控

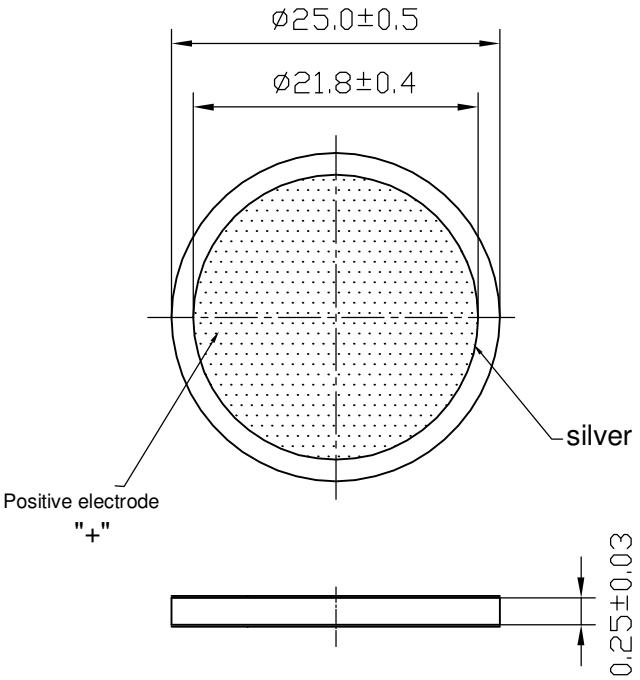

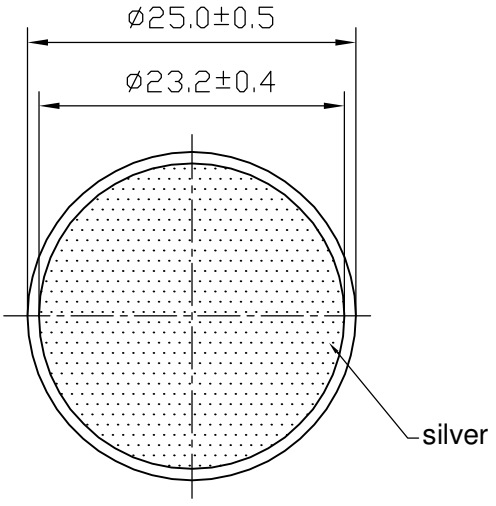

技术要求（at25±2℃）

1、fr：82±10 kHz

2、机电耦合系数：KP ＞0.57

3、静电容量：　　C =35000pF±30%

4、银层光亮，无缺银，氧化等现象

					P5M27-D25-T25-A			PZT
标记	处数	日期	签名	更改文件号				
制　图		汪 逸	标准化		版本号	重量	比例	凯普电子有限公司
设　计			批　准	徐锦生	1.0			
校　对								KC5.001.212
工　艺			日　期	12.06.16	第　页　共　页			