


## Трубка электроизоляционная гибкая фторопластовая.

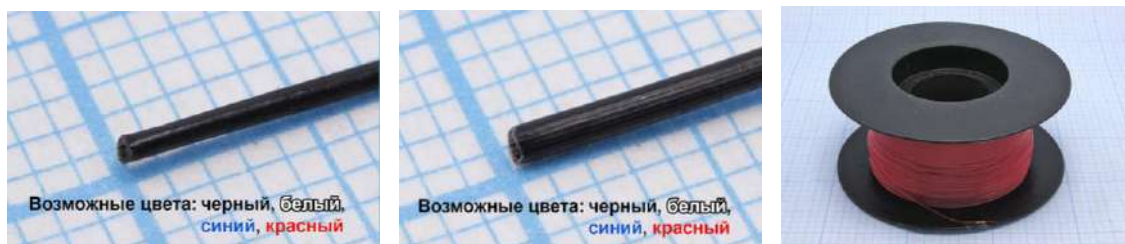

Фторопластовые трубки применяются для:

защитной изоляции монтажных кабелей и мест их соединений, в том числе работающих в экстремальных температурных условиях и контактирующих с агрессивными средами;

восстановления поврежденной оболочки проводов и кабелей;

бандажирования жгутов проводов;

транспортировки агрессивных сред;

изготовления шлангов с оплеткой, пригодных для работы под высоким давлением.

Внутренний диаметр, на выбор 0,3; 0,38; 0,46; 0,56; 0,66 мм.

Толщина стенки 0,15 мм

Цвет, на выбор: Белый, красный, синий, черный.

Рабочая температура, С° -80~+200