
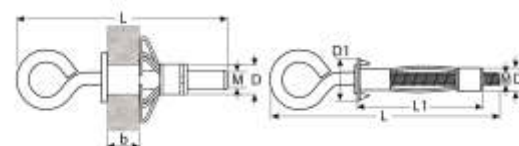
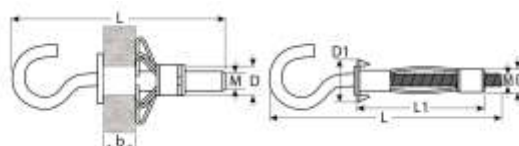
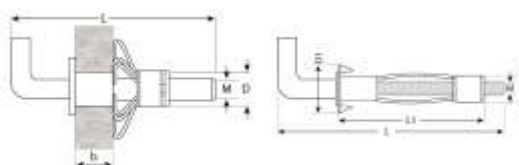


Анкер МОЛЛИ, для пустотелых материалов, серии 472-хх-ххх, 492-хх-ххх, 512-хх-ххх, 532-хх-ххх

Анкеры Молли очень широко распространены при креплениях на плитах (гипсокартон, ГВЛ, ДСП и т.д.), на металлических листах, на перекрытиях с пустотами и т.п. Анкер из оцинкованной стали состоит из полый цанги (втулки) и винта. Цанга в свою очередь, состоит из нераспорной части, длина которой подбирается под толщину несущей основы, и нескольких фиксирующих сегментов. Бортик цанги защищает его от проваливания в отверстие.

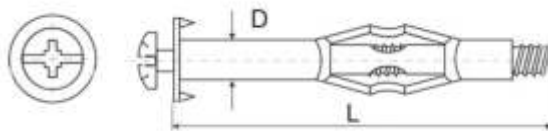

Характеристики

Тип головки: полусферическая, шестигранник (болт)

кольцо, полукольцо, «Г»-образный крюк

Резьба: метрическая

Материал: сталь С1005

Покрытие: Zn

Серия	Резьба	Наружное крепление	Диаметр установки D, мм	Длина (L), мм	Максимальная толщина плиты (b), мм
472-04-020	M4	шлиц PH&SL	8	20	1-4
472-04-032	M4	шлиц PH&SL	8	32	3-9
472-08-080	M8	шестигранник S13	13	80	28-45
492-04-032	M4	крюк	8	32	3-9
512-04-032	M4	полукольцо	8	32	3-9
532-04-032	M4	кольцо	8	32	3-9

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.