


# Анкер забивной, клиновой, серия 072-ХХ-ХХХ

Анкер забивной (анкер-гильза) Используют для крепления различных конструкций к поверхностям из бетона или природного камня. Крепление осуществляется при помощи болта. Изготавливается анкер обычно из оцинкованной углеродистой стали.

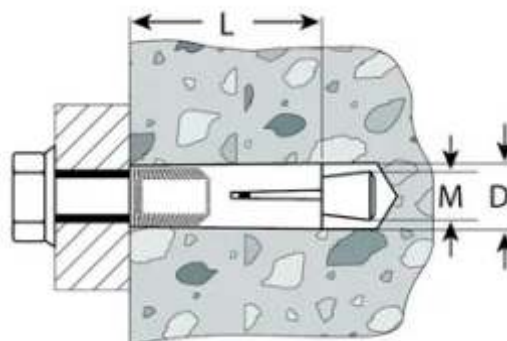

## Характеристики

Тип головки: резьбовое отверстие

Материал: оцинкованная сталь

Покрытие: желтое пассивирование

Серия	Резьба А	Диаметр анкера D, мм	Диаметр установки D, мм	Длина (L), мм	Минимальная глубина сверления (Т), мм	Момент затяжки при монтаже, Нм	Минимальная вырывающая сила, кН (для бетона В25)
072-06-030	M6	8	8	30	45	10	1,0
072-12-052	M12	18	18	52	70	40	3,1
072-16-060	M16	20	20	60	85	55	4,2

**Внимание:** описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.