


ТИРИСТОР T9-250-8

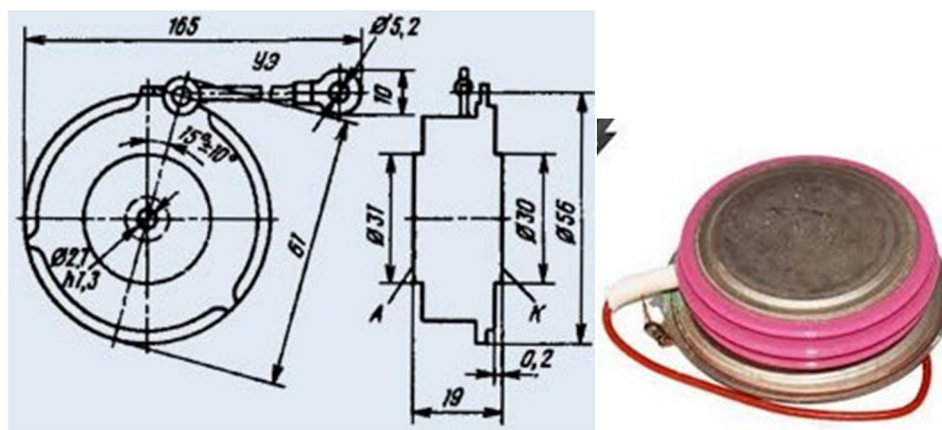

T9-250-8

Тиристор низкочастотный таблеточного исполнения.

Предназначен для работы в преобразовательных устройствах, в цепях постоянного и переменного тока различных силовых установок.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе для двухстороннего охлаждения.

Максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии - 250 А

Импульсное обратное напряжение - 800 В

Охлаждение воздушное естественное или принудительное.

Обозначение и полярность выводов приводятся на корпусе или на специальной бирке.

Габаритные размеры:

- диаметр - 57 мм

- высота - 20 мм

