ГРЕБЕНКА МОНОЛИТНЫХ ПОЛОСОВЫХ КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ ФП2ПГ-035

В зависимости от номинальной частоты изготавливается 10 типономиналов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот, МГц	10,0...19,0 (через 1,0 МГц)
Гарантированное затухание в полосе задерживания $f_{ном}$ ± (3...25) МГц, дБ, не менее	46
Вносимое затухание на номинальной частоте, дБ, не более	4
Порядок фильтра	2
Нагрузочное сопротивление, кОм, ± 10%	1,2
Нагрузочная емкость, пФ, ± 10%	10
Объем, $см^3$	0,78
Масса, г, не более	3

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
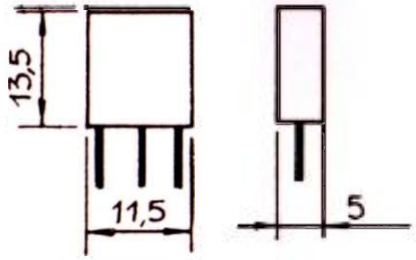
Интервал рабочих температур, °С	–60...+85
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц	1...1000
ускорение, $м/с^2$ (g)	98,1 (10)
Многократный удар с ускорением, $м/с^2$ (g)	1471 (150)
Одиночный удар с ускорением, $м/с^2$ (g)	4905 (500)
Линейные нагрузки с ускорением, $м/с^2$ (g)	981 (100)