ПОЛОСОВЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ФП2П1-201, ФП2П1-202, ФП2П1-203

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, МГц:	
ФП2П1-201	36,219
ФП2П1-202	46,219
ФП2П1-203	56,219
Ширина полосы пропускания по уровню, кГц:	
3 дБ	70
20 дБ	256
Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более	2
Гарантированное затухание в полосе задерживания, дБ, не менее	30...60
Коэффициент передачи, не менее	0,3
Объем, см^3	34,6
Масса, г, не более	100

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
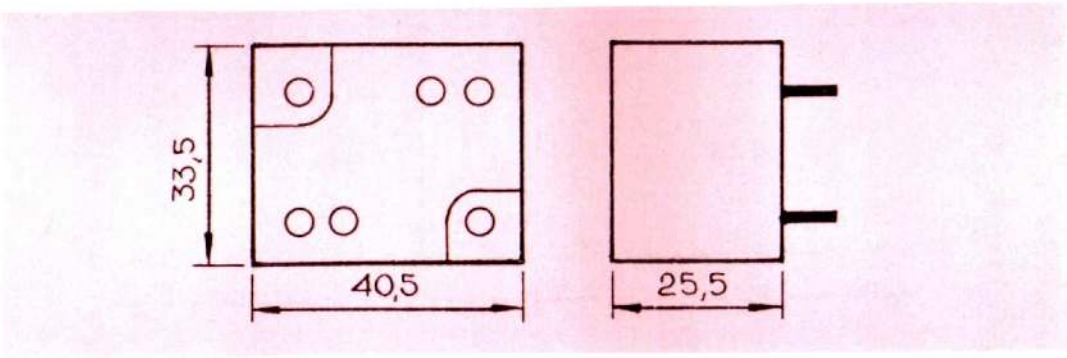
Интервал рабочих температур, °С	0...+55
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц	1...200
ускорение, м/с^2 (g)	98,1 (10)
Многократный удар с ускорением, м/с^2 (g)	392 (40)
Одиночный удар с ускорением, м/с^2 (g)	1471 (150)