


Паспорт на электромеханический дисковый фильтр
ЭМФДП Ик 0.206,075 ТУ

500С40

заводской № 2873

№ п-п	Основные параметры	Нормы по ТУ	Рез. изм.
1	Средняя частота полосы пропускания (кГц)	500 ± 0,15	9.910
2	Частота нижней границы полосы пропускания (кГц)		
3	Частота верхней границы полосы пропускания (кГц)		
4	Полоса пропускания на уровне 0,5 (кГц)	40 ± 0,2	7,840
5	Неравномерность частотной характеристики	± 3 дБ	1,4
6	Коэффициент передачи (раз)	> 20 дБ	8,45
7	Коэффициент прямоугольности по уровням 60 и 6 дБ (раз)	1,7	1,65

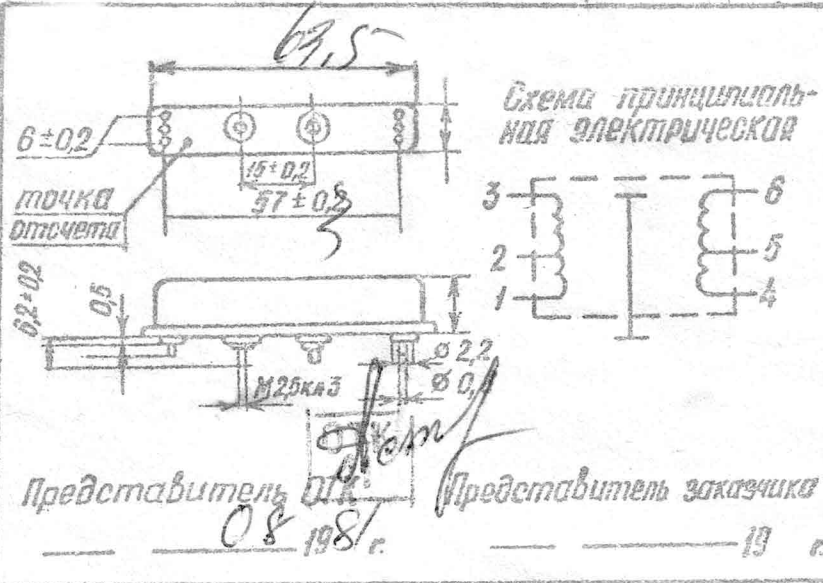

Заказ №