



(48746)

7-34-65, 7-35-00, 7-36-09

Россия, Тульская обл., г. Донской, мкр. Северо-Задонск,
ул. Мичурина, дом 1




- О компании
 - Продукция
 - Контакты
 - Бланк заказа
 - Услуги производства
- K50-27**


Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые **K50-27:**

Технические условия: ОЖ0.464.147ТУ - категории качества ВЛ
ОЖ0.464.197ТУ - народнохозяйственного назначения



Предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсном режиме.
Изготавливаются в исполнении УХЛ и всеклиматическом исполнении (В). Корпус алюминиевый.
Находят широкое применение в стационарной и переносной бытовой радиоэлектронной аппаратуре.
Области применения: фильтры источников питания, шунтирующие цепи, цепи развязки на низких частотах



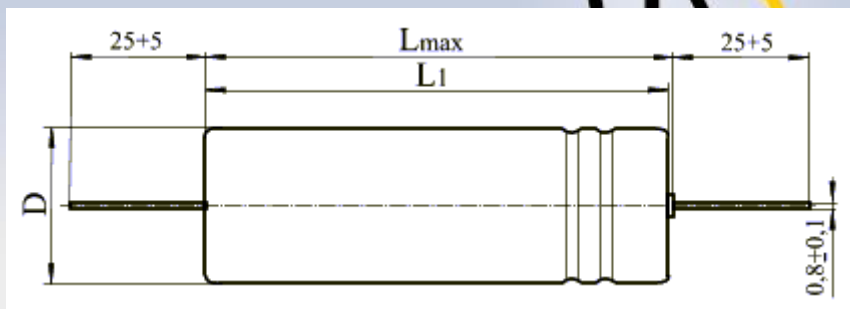

| Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Размеры, мм | | | Масса, г, не более |
|---------------------------|--------------------------|-------------|----|------|--------------------|
| | | D | L1 | Lmax | |
| 250 | 10 | 9 | 40 | 42 | 6 |
| | 22 | 12 | 40 | 42 | 10 |
| | 47 | 16 | 34 | 36 | 20 |
| | 220 | 24 | 58 | 60 | 50 |
| 300 | 10 | 12 | 34 | 36 | 7 |
| | 22 | 12 | 50 | 52 | 12 |
| | 47 | 16 | 42 | 44 | 25 |
| | 100 | 21 | 58 | 60 | 42 |
| 350 | 4.7 | 9 | 40 | 42 | 6 |
| | 10 | 12 | 40 | 42 | 10 |
| | 22 | 16 | 34 | 36 | 20 |
| | 47 | 16 | 48 | 50 | 30 |
| 450 | 2.2 | 9 | 34 | 36 | 5 |
| | 4.7 | 12 | 34 | 36 | 7 |
| | 10 | 12 | 50 | 52 | 12 |
| | 22 | 16 | 42 | 44 | 25 |
| | 47 | 21 | 50 | 52 | 40 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|---|
| Номинальное напряжение | 250-450 В |
| Номинальная емкость | 2,2-100 мкФ |
| Допускаемое отклонение емкости | +30 ; +50 % -10 -20 |
| Тангенс угла потерь на частоте 50 Гц | не более 15 % |
| Ток утечки С _{Уном} ≤ 1000 мкКл | не более 0,05 С _{Уном} ,мкА |
| С _{Уном} ≥ 1000 мкКл | не более (0,03 С _{Уном} + 20), мкА |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|---|------------------|
| Интервал рабочих температур | -40...+85 °С |
| Атмосферное давление | 5-800 мм рт. ст. |
| Относительная влажность воздуха при 35 °С | не более 98% |
| Механические нагрузки: | |
| Вибрация с ускорением 1-2000 Гц | не более 20g |
| Многочисленные удары с ускорением | не более 150 g |
| Гарантийная наработка | 10000 часов |
| Гарантийный срок хранения | 12 лет |

Обозначение при заказе: **КОНДЕНСАТОР К50-27-450В-47 мкФ -⁺⁵⁰-₂₀ %-ОЖ0.464.147ТУ**

Сделано в студии
"Трио"

Северо-Задонский конденсаторный завод

Официальный сайт - skzcond.ru
Россия, Тульская обл., г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Мичурина, дом 1
8(48746) 7-34-65, 7-35-00, pooskz@mail.ru
Представительство в Москве:
125362, Москва, ул. Новопоселковская, д.6, стр.40
тел.: 8(495) 783-56-30



