


ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ NOVA

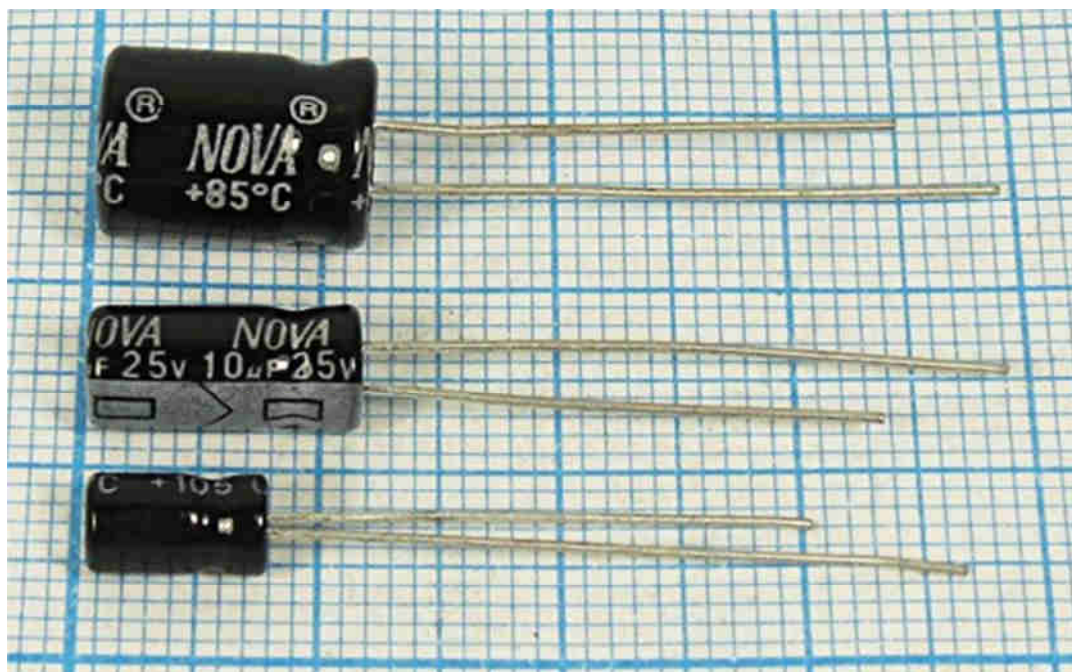

| С мкф | U.раб В | Размеры мм | Допуск % | Т град |
|-------|---------|------------|----------|--------|
| 0,22 | 50 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 0,47 | 50 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 2,2 | 50 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 3,3 | 50 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 4,7 | 50 | 4 x 7 | 20 | 105 |
| 4,7 | 50 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 6,8 | 50 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 10 | 25 | 4 x 7 | 20 | 105 |
| 10 | 25 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 22 | 16 | 4 x 8 | 20 | 105 |
| 22 | 25 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 33 | 16 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 47 | 10 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 100 | 10 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 100 | 16 | 5 x 11 | 20 | 85 |
| 220 | 10 | 6 x 12 | 20 | 85 |
| 220 | 16 | 7 x 12 | 20 | 85 |

Традиционно отрицательный вывод маркируется (-) на корпусе, и положительный вывод имеет большую длину.