

Держатель предохранителя 5x20мм F103-C1 [S1058] 250В 10А, резьба, кабель 2 части по 110мм

Артикул Q-2967




Описание

Держатель предохранителя на проводе предназначен для установки плавких трубчатых предохранителей с номинальными токами до 10А и рабочим напряжением до 250В. Плавкий предохранитель фиксируется внутри корпуса держателя, к торцевым сторонам которого подведены проводники. Раздельные части держателя имеют резьбовое соединение – детали корпуса фиксируются посредством осевого поворота.

Характеристики

- типоразмер предохранителя: $\varnothing 5 \times 20$ мм, стекло и керамика
- напряжение: 250В
- ток: до 10А
- диапазон рабочих температур: $-60^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$
- материал корпуса: пластик

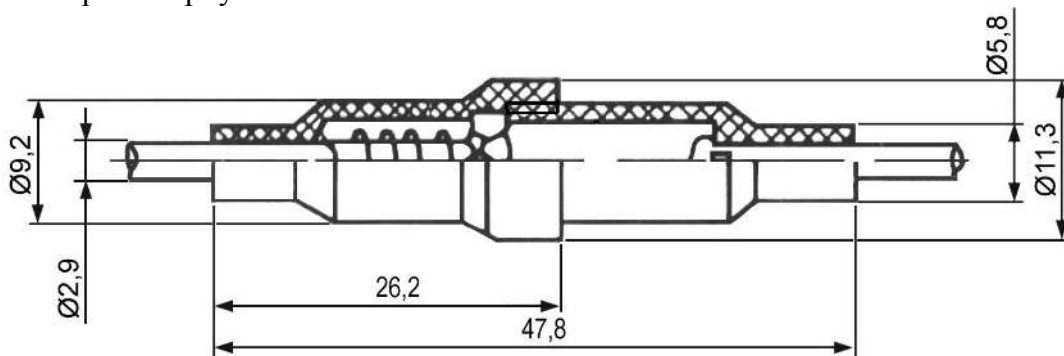

Предохранитель $\varnothing 5 \times 20$ мм, стекло и керамика (приобретается отдельно)

