


## Держатель предохранителя 10x38мм 250В 16А, резьба, кабель

Артикул Q-9455

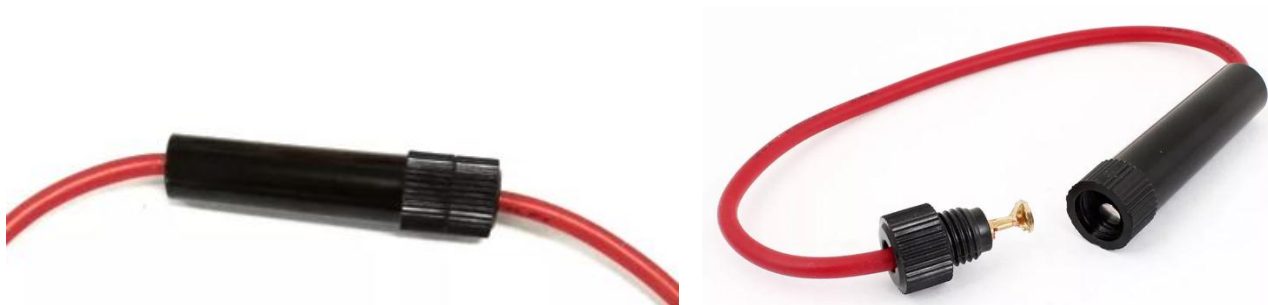

### Описание

Держатель предохранителя на проводе предназначен для установки плавких трубчатых предохранителей с номинальными токами до 16А и рабочим напряжением до 250В. Плавкий предохранитель фиксируется внутри корпуса держателя, к торцевым сторонам которого подведены проводники. Раздельные части держателя имеют резьбовое соединение – детали корпуса фиксируются посредством осевого поворота.

### Характеристики

- типоразмер предохранителя:  $\varnothing 6 \times 30$ мм, стекло и керамика
- напряжение: 250В
- ток: до 16А
- диапазон рабочих температур:  $-60^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$
- материал корпуса: пластик



Предохранитель  $\varnothing 10 \times 38$ мм, стекло и керамика (приобретается отдельно)

