
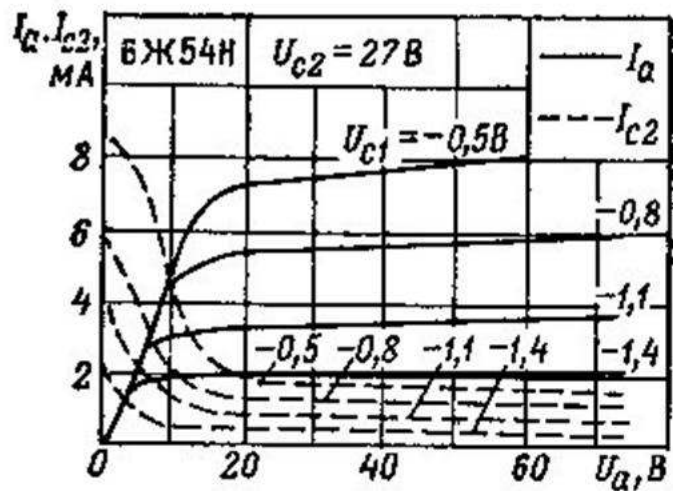
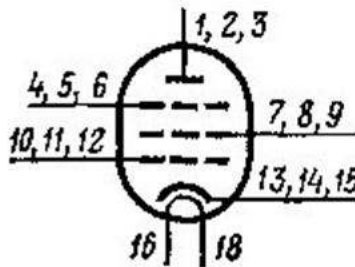
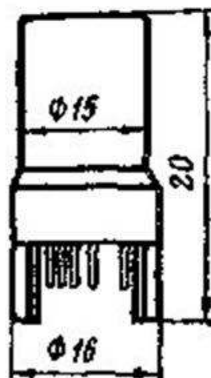


ЛАМПА 6Ж54Н

Универсальный низковольтный пентод.

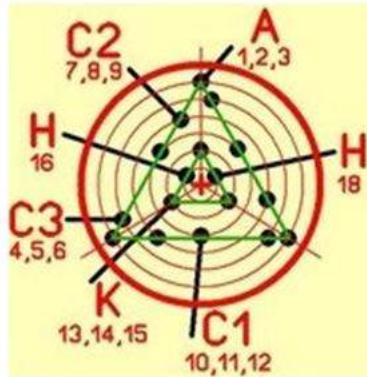

6Ж54Н

Параметр	
Ток анода, мА	6 +3/-2
Напряжение анода, В	27
Сопр. в катоде автосмещ., Ом	68
Ток второй сетки, мА	< 4,0
Крутизна мА/В	8 +2,5/-2,0
Внутрен. сопротив., МОм	
Межэлектрод. ёмкости, пФ:	
Входная	7,2
Выходная	4
Проходная	< 0,03
Катод-подогреватель	
Предельные параметры:	
Ток катода, мА	15
Мощность анода, Вт	1,5
Сопр. в цепи 1 сетки, МОм	1,0