

## Головка измерительная MU-45, вольтметр

### Описание:


Прибор MU-45 предназначен для измерения силы тока в цепях постоянного тока. Индикатор представляет собой щитовой миниатюрный микроамперметр магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой и внутрирамочным магнитом. Прибор снабжен корректором для установления стрелки на отметку механического нуля.

Размер шкалы 44 мм.

Внутреннее сопротивление индикатора -  $\leq 40 \text{ Ом} \pm 15\%$ .

Рабочая температура: от  $-20^\circ \text{C}$  до  $+50^\circ \text{C}$ .

Рабочее положение прибора: вертикальное или горизонтальное

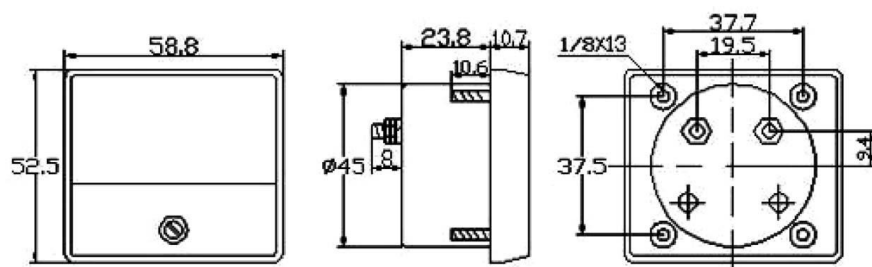

### Технические характеристики

- Предел измерения - 0 – 10 В
- Класс точности - 2,5
- Характер шкалы - равномерный.
- Габаритные размеры – 59 x 53 x 34 мм
- масса не более 0,060 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



**Сеть магазинов**  
**КВАРЦ**  
**Радиодетали и электронные компоненты**

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: (495) 963-6120  
факс: (495) 963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31  
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)