


Комплект: вилка и розетка 2-полюсные **Q-952**.

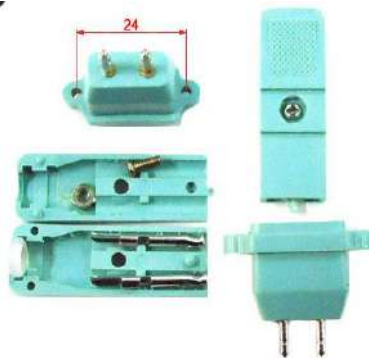

Тип	комплект вилка приборная – розетка кабельная 2-полюсные
Количество контактов	2
Цвет	корпус – зеленый
Способ монтажа	блочная вилка – под винт, розетка – на кабель
Межосевое расстояние, мм	24
Номинальное напряжение, В	110~127/220~240
Максимальный ток, А	3
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	100 (при $U_{исп\ dc}=500В$)
Диэлектрическая прочность, В	2000 (50Гц/1мин.)