


Переходник телефонный гнездо-гнездо без заглушки **Q-15536**

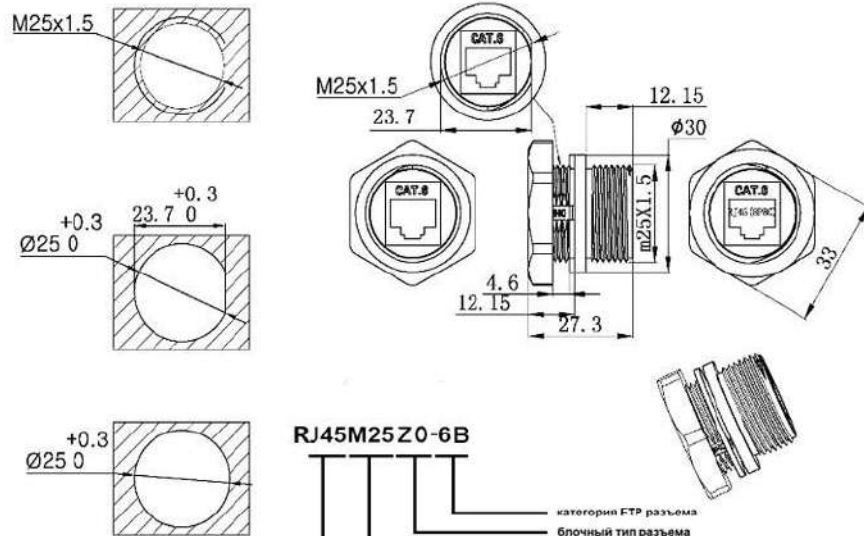

RJ45M25Z0-6B

категория FTP разъема
 блочный тип разъема
 типоразмер резьбового
 соединения
 тип разъема 8P8C

M20 Z0 - без кабельных вводов (блочный монтаж)
 M22 Z1 - с одним кабельным вводом (блочно-кабельный)
 M25 Z2 - с двумя кабельными вводами (кабель-кабельный)

5 - категория элемента кабельной системы
 6

A - UTP разъем на стороне кабеля
 B - FTP разъем на стороне кабеля

G - наличие герметизирующей крышки
 G2 - две герметизирующие крышки



Характеристики

Тип	RJ45 CAT6 FTP
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	8
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	10BASE-T, 100 BASE-T, 1000 BASE-T
Степень защиты	IP68
Материал корпуса	Nylon PA66
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ 120 °C
Резьба	M25x1,5