


Переключатель кнопочный Q-48.

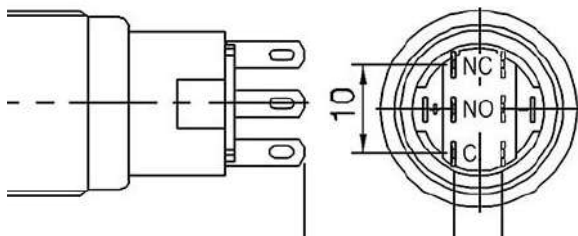

Тип	Кнопка серии A16 [AL6]
Номинальное напряжение, В	250 (AC); 30 (DC)
Рабочий ток, А	3; 1
Схема переключения	SPDT, ON-OFF/OFF-ON
Варианты напряжения подсветки, В	3: 6: 12: 24: 48: 110: 220
Сопротивление изоляции, МОм	100, Исп=500V(DC)
Диэлектрическая прочность, В	500 (AC), 1 мин.
Количество переключений (электро)	$\geq 10\ 000$
Диапазон рабочих температур, С	-25~+85