


МИНИАТЮРНЫЕ КНОПКИ СЕРИИ PB22E

Миниатюрные кнопки серии PB22E с фиксацией и без фиксации широко применяются в качестве выключателей и переключателей в составе портативной электронной техники с автономным питанием, в измерительных приборах, в аудио/видео домофонах, в системах охраны, контроля и управления, в клавиатурах различного назначения и исполнения.

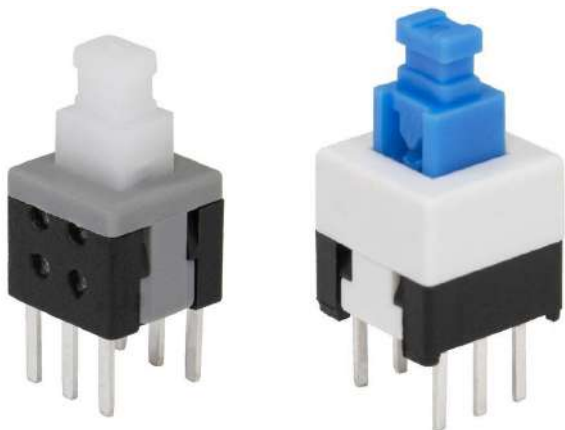


PB22E06

PB22E07

Технические характеристики

Тип коммутации	Без фиксации, с фиксацией
Схема коммутации	DPDT
Номинальный ток	0,1 А
Номинальное напряжение	30 В
Рабочий ресурс	100000 циклов
Температурный диапазон	-15 ... +60 °С

Схема коммутации



Условные обозначения

PB22E 06	Типоразмер корпуса: 06 - 6x6x10 мм
	07 - 7x7x12 мм
	08 - 8x8x13 мм
	09 - 8,5x8,5x14 мм
	PB22E – серия кнопки

Колпачки для кнопок серии PB22E



A27

A24

A04

A02

Типовое цветовое исполнение

