

Q-1730 z

Переключатель движковый КВВ40-2Р2W

Характеристики

Тип: переключатель движковый

Количество положений: 2

Схема переключений: DPDT; ON-ON

Ход толкателя: 3мм

Номинальное значение тока при 125V AC: 1A

Номинальное значение тока при 250V AC: 0.5A

Сопротивление контакта, максимум: 30мОм

Изолированное сопротивление: 500V DC; 100МОм

Диэлектрическая прочность: 1 минута при 500V AC

Рабочая температура: -10°C ~ +60°C

Циклов коммутации (электрических): 10 000

Вес: 2,20г

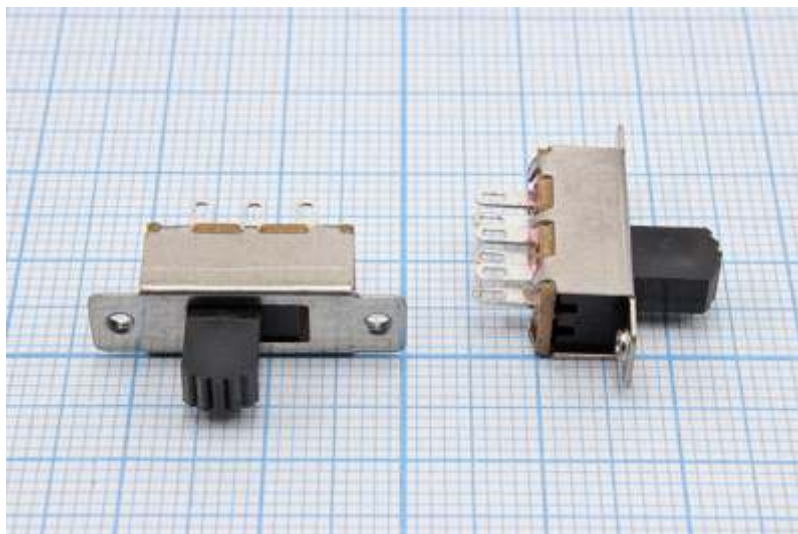


Схема установки


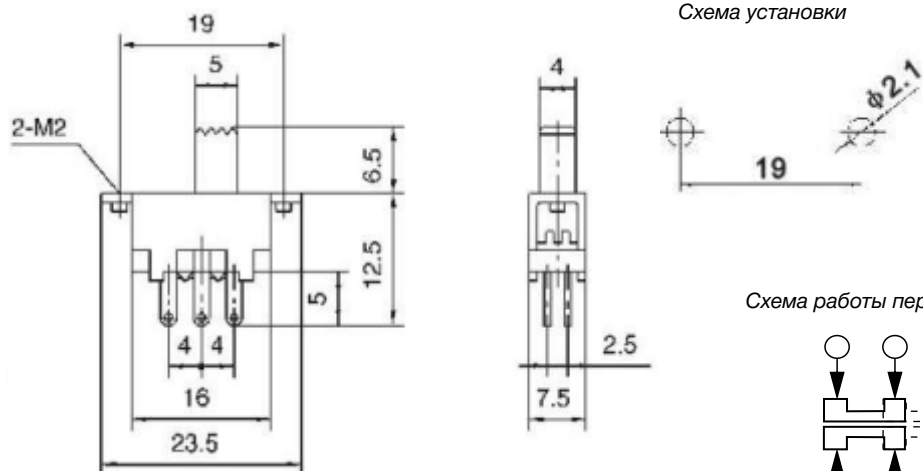


Схема работы переключателя

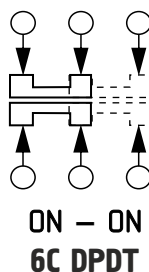

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.