


## ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБРАТИМЫЙ КАПСЮЛЬ (МИКРОФОН-ТЕЛЕФОН) **ТН-273**



Сопротивление обмотки катушки 120 Ом. Длина выводов (под пайку) 3 – 4 мм. Выпускается вариант капсюля с длинным гибким проводом.

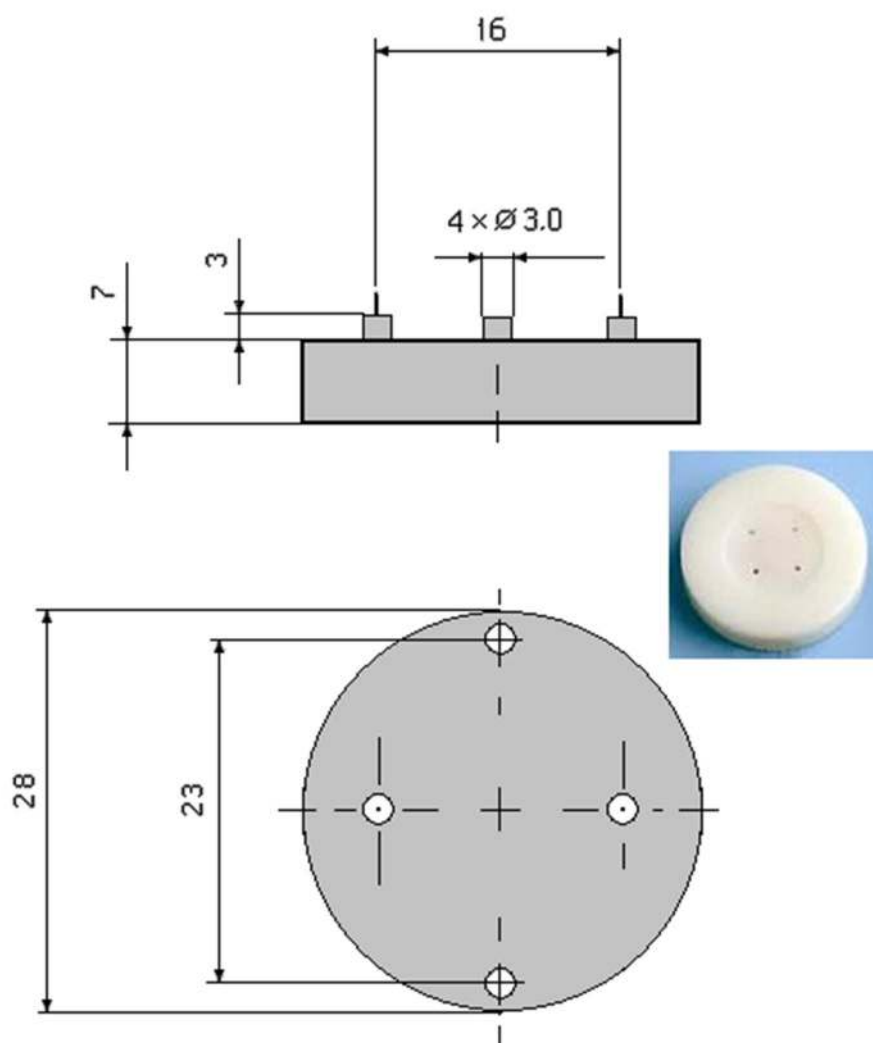