

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА 0.85Б5.5-12 (БАРЕТТЕР)

Бареттер 0.85Б5.5-12 предназначен для стабилизации тока.

Применяется, в основном, в измерительной аппаратуре.


Выпускается в стеклянном оформлении.

Работает в любом положении.

Баллон наполнен водородом.

Наибольшее время установления нормального тока 5 мин.

Цоколь октальный.

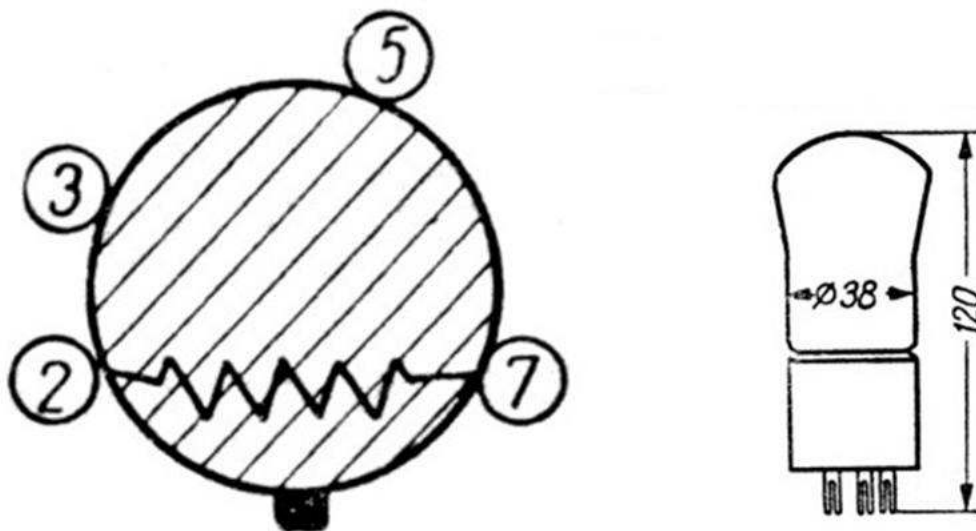

Электрические данные

Напряжение стабилизации, В	
начало	5.5
конец	12.0
Ток стабилизации, А	
начало	0.780
конец	0.920
Срок службы, час.	10000