

## Головка измерительная М42008, микроамперметр

### Описание:



Микроамперметр М42008 предназначен для измерений постоянного тока. По условиям механических воздействий приборы относятся к вибро- и тряскопрочным.

Основная погрешность, %  $\pm 1,5$

Невозвращение стрелки к нулевой отметке, % 1,5

Вариация показаний, % 2,25

Длина шкалы, мм 46

Падение напряжения на зажимах прибора не более - 200мВ.

Время успокоения подвижной части прибора - не более 4 с.

Изменение показаний прибора, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10К, не превышает  $\pm 1,2\%$ ; под влиянием внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м - не превышает  $\pm 0,5\%$ .


Рабочее положение прибора горизонтальное или вертикальное.

Наработка на отказ - не менее 24000 часов. Средний срок службы приборов не менее 6 лет.

### Технические характеристики

- Предел измерения - 0 – 10 мкА
- Класс точности - 1,5
- Характер шкалы - равномерный.
- Габаритные размеры – 60 x 60 x 49 мм
- масса не более 0,15 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

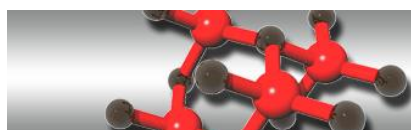

Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный

e-mail: [mqz@quartz1.ru](mailto:mqz@quartz1.ru)